

# 전자정부 표준프레임워크 실행환경(화면처리)



# Contents

1. \_ 개요
2. \_ MVC
3. \_ Internationalization
4. \_ Ajax Support
5. \_ Validation




실행환경(화면처리)



# 개요

## 1. 실행환경 화면처리 레이어


- 화면처리 레이어는 **업무 프로그램과 사용자 간의 Interface**를 담당하는 **Layer**로서, 사용자 화면 구성, 사용자 입력 정보 검증 등의 기능 제공

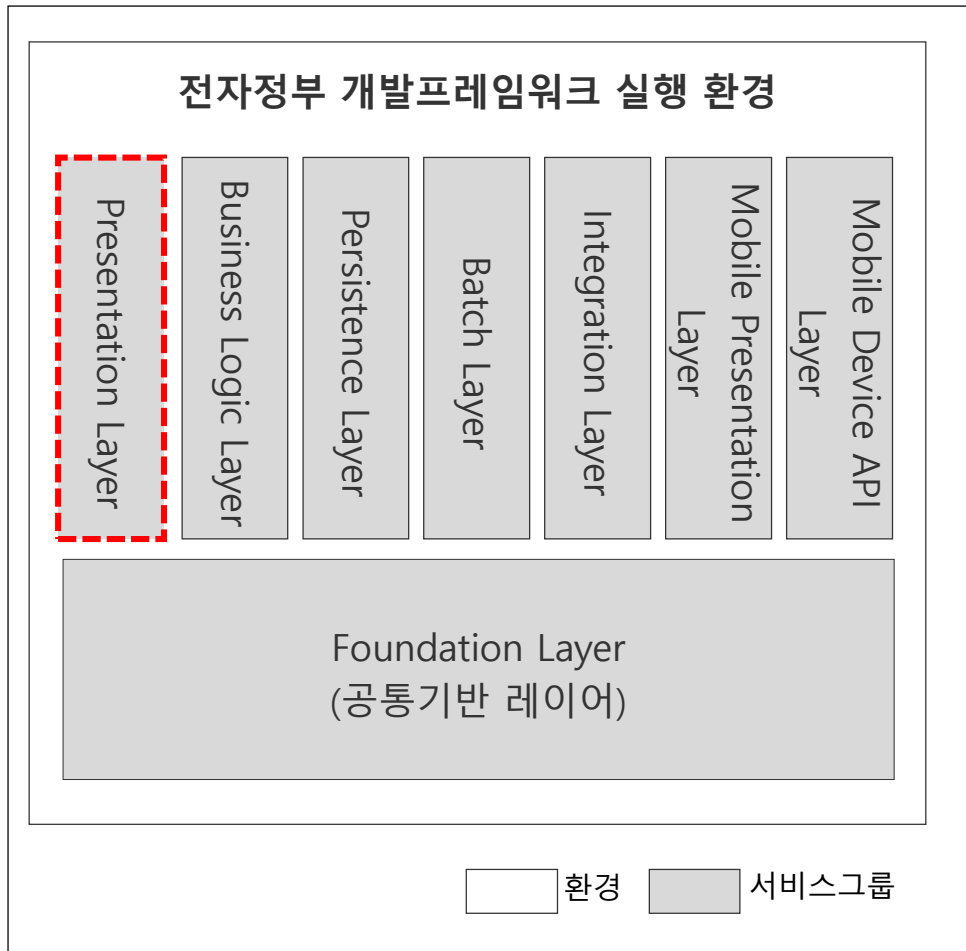

서비스 그룹	설명
<b>Presentation Layer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무 프로그램과 사용자 간의 Interface를 담당하는 Layer로서, 사용자 화면 구성, 사용자 입력 정보 검증 등의 기능을 제공함</li> </ul>
<b>Business Logic Layer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무 프로그램의 업무 로직을 담당하는 Layer로서, 업무 흐름 제어, 에러 처리 등의 기능을 제공함</li> </ul>
<b>Persistence Layer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터베이스에 대한 연결 및 영속성 처리, 선언적인 트랜잭션 관리를 제공하는 Layer임</li> </ul>
<b>Batch Layer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>대용량 데이터 처리를 위한 기반 환경을 제공하는 Layer임</li> </ul>
<b>Integration Layer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>타 시스템과의 연동 기능을 제공하는 Layer임</li> </ul>
<b>Foundation Layer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실행 환경의 각 Layer에서 공통적으로 사용하는 공통 기능을 제공함</li> </ul>

- 화면처리 레이어는 MVC, Ajax Support 등 총 5개의 서비스를 제공함

## 실행 환경

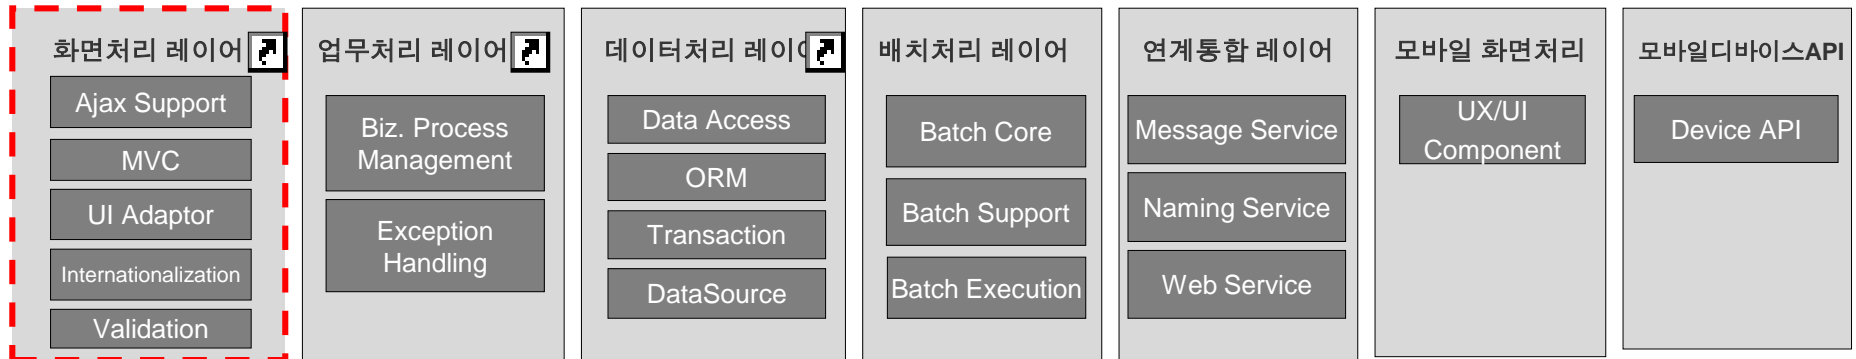

## 공통기반 레이어

AOP	Cache	Compress/Decompress	Encryption/Decryption	Excel	File Handling
File Upload/Download	FTP	ID Generation	IoC Container	Logging	Mail
Marshalling/Unmarshalling	Object Pooling	Property	Resource	Scheduling	Server Security
String Util	XML Manipulation				

공통기반 레이어 살펴보기

실행환경(화면처리)




# MVC

1. 개요
2. Spring MVC Architecture
3. DispatcherServlet
4. @MVC
5. HandlerMapping
6. @Controller 관련 어노테이션
7. @Controller 메소드 시그니처
8. @MVC 예제

### □ 서비스 개요

- MVC(Model-View-Controller) 패턴은 코드를 기능에 따라 Model, View, Controller 3가지 요소로 분리한다.
  - **Model** : 어플리케이션의 데이터와 비즈니스 로직을 담는 객체이다.
  - **View** : Model의 정보를 사용자에게 표시한다. 하나의 Model을 다양한 View에서 사용할 수 있다.
  - **Controller** : Model과 View의 중계역할. 사용자의 요청을 받아 Model에 변경된 상태를 반영하고, 응답을 위한 View를 선택한다.
- MVC 패턴은 UI 코드와 비즈니스 코드를 분리함으로써 종속성을 줄이고, 재사용성을 높이고, 보다 쉬운 변경이 가능하도록 한다.
- 전자정부프레임워크에서 "MVC 서비스"란 MVC 패턴을 활용한 Web MVC Framework를 의미한다.

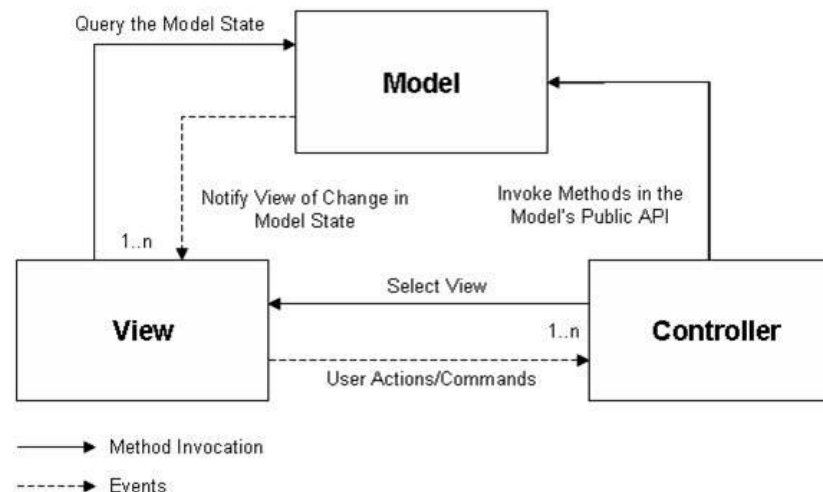

### ❑ 오픈소스 Web MVC Framework

- Spring MVC, Struts, Webwork 등이 있다.
- 전자정부프레임워크에서는 **Spring MVC**를 채택하였다.
  - Framework내의 특정 클래스를 상속하거나, 참조, 구현해야 하는 등의 제약사항이 비교적 적다.
  - IOC Container가 Spring 이라면 연계를 위한 추가 설정 없이 Spring MVC를 사용할 수 있다.
  - 오픈소스 프로젝트가 활성화(꾸준한 기능 추가, 빠른 bug fix와 Q&A) 되어 있으며 로드맵이 신뢰할 만 하다.
  - 국내 커뮤니티 활성화 정도, 관련 참고문서나 도서를 쉽게 구할 수 있다.

### ❑ Spring MVC

- DispatcherServlet, HandlerMapping, Controller, Interceptor, ViewResolver, View등 각 **컴포넌트들의 역할이 명확하게 분리**된다.
- HandlerMapping, Controller, View등 컴포넌트들에 **다양한 인터페이스 및 구현 클래스를 제공**한다.
- Controller(@MVC)나 폼 클래스(커맨드 클래스) 작성시에 특정 클래스를 상속받거나 참조할 필요 없이 **POJO 나 POJO-style의 클래스를 작성함으로써 비즈니스 로직에 집중한 코드를 작성**할 수 있다.
- 웹요청 파라미터와 커맨드 클래스간에 데이터 매핑 기능을 제공한다.
- 데이터 검증을 할 수 있는, Validator와 Error 처리 기능을 제공한다.
- JSP Form을 쉽게 구성하도록 Tag를 제공한다.




### ❑ Spring MVC의 핵심 Component

- **DispatcherServlet**
  - Spring MVC Framework의 Front Controller, 웹요청과 응답의 Life Cycle을 주관한다.
- **HandlerMapping**
  - 웹요청시 해당 URL을 어떤 Controller가 처리할지 결정한다.
- **Controller**
  - 비즈니스 로직을 수행하고 결과 데이터를 ModelAndView에 반영한다.
- **ModelAndView**
  - Controller가 수행 결과를 반영하는 Model 데이터 객체와 이동할 페이지 정보(또는 View객체)로 이루어져 있다.
- **ViewResolver**
  - 어떤 View를 선택할지 결정한다.
- **View**
  - 결과 데이터인 Model 객체를 display한다.

### ❑ Spring MVC 컴포넌트간의 관계와 흐름


- Client의 요청이 들어오면 DispatcherServlet이 가장 먼저 요청을 받는다.
- HandlerMapping이 요청에 해당하는 Controller를 return한다.
- Controller는 비즈니스 로직을 수행(호출)하고 결과 데이터를 ModelAndView에 반영하여 return한다.
- ViewResolver는 view name을 받아 해당하는 View 객체를 return한다.
- View는 Model 객체를 받아 rendering한다.

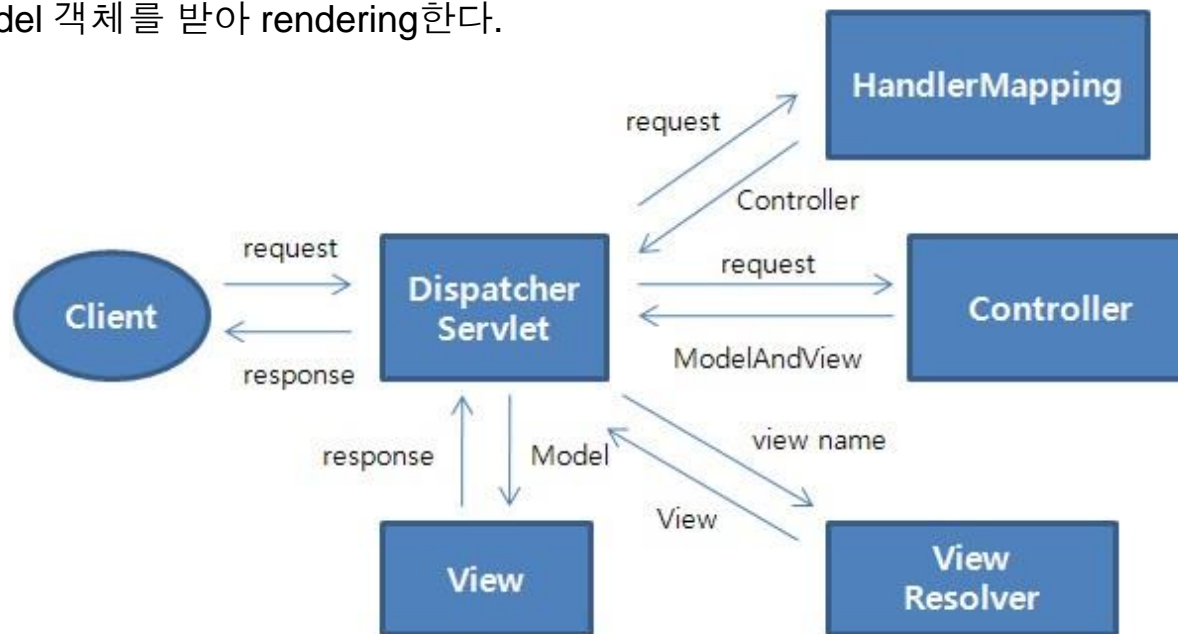

## □ Spring MVC 컴포넌트간의 관계와 흐름

• **HandlerMapping**이 요청에 해당하는 **Controller**를 return한다.

• Client의 요청이 들어오면 **DispatcherServlet**이 가장 먼저 요청을 받는다.

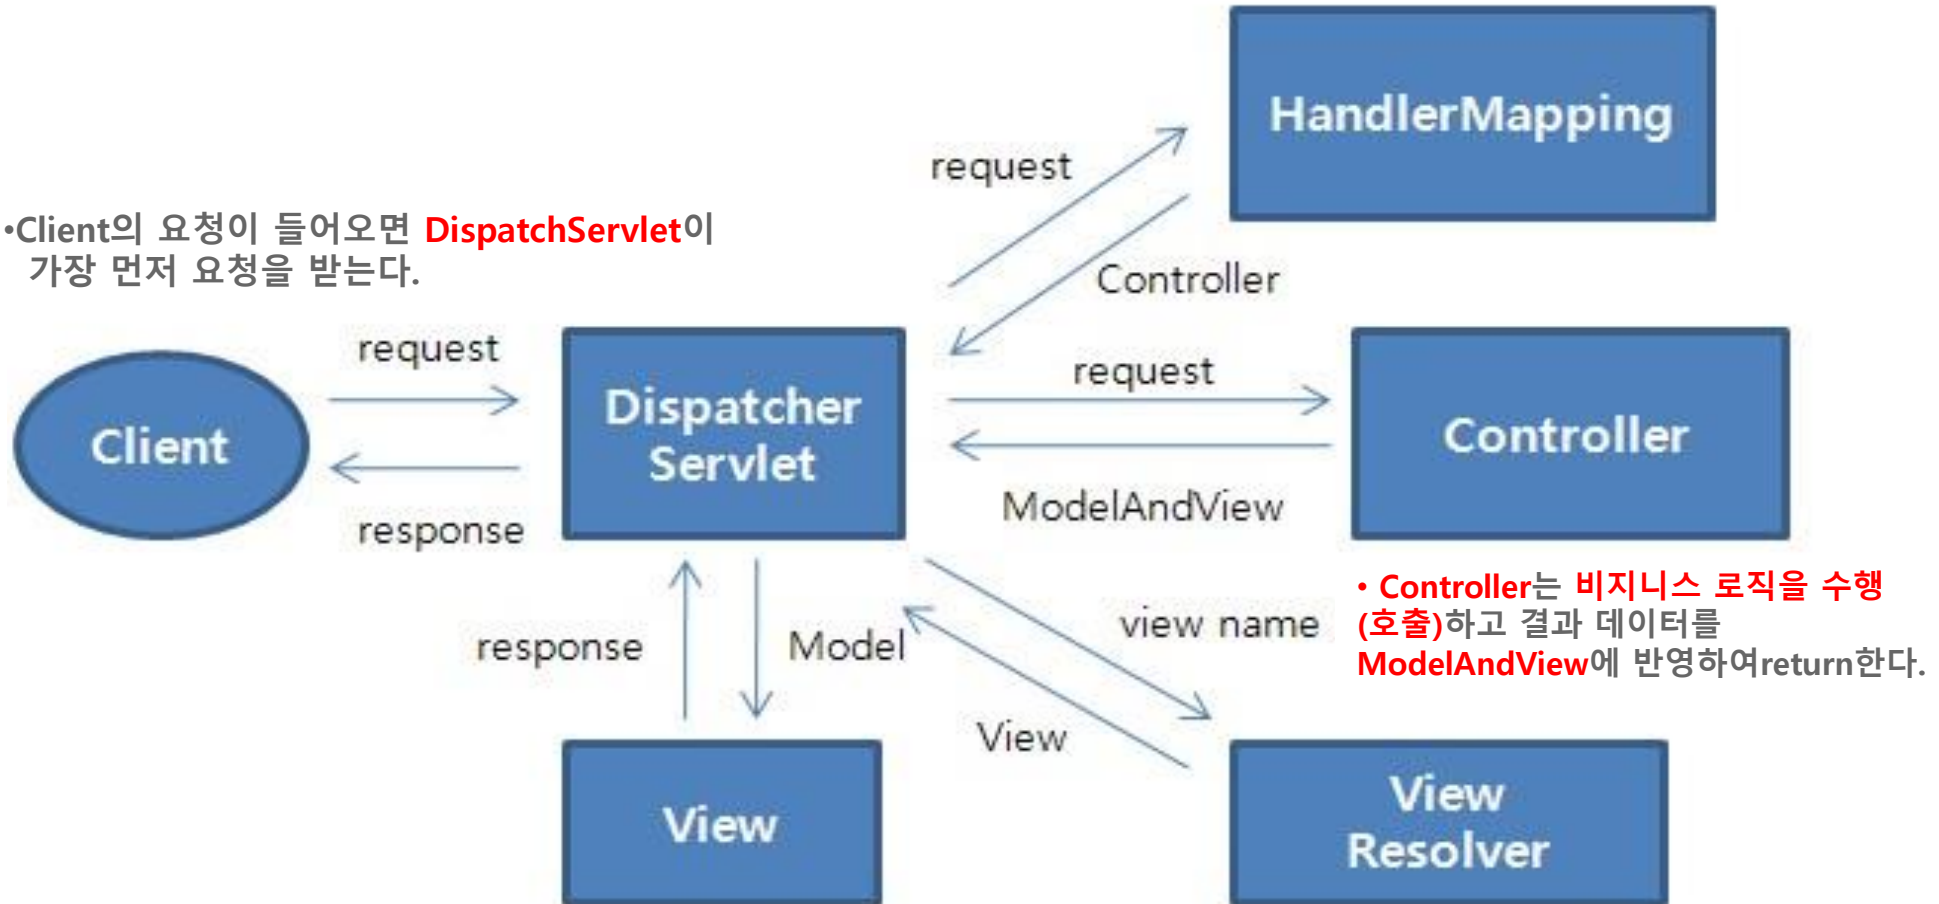


• **View**는 Model 객체를 받아 rendering한다.


• **ViewResolver**는 view name을 받아 해당하는 **View** 객체를 return한다.

### ❑ DispatcherServlet

- Controller로 향하는 모든 웹요청의 진입점이며, 웹요청을 처리하며, 결과 데이터를 Client에게 응답 한다.
- Spring MVC의 웹요청 Life Cycle을 주관

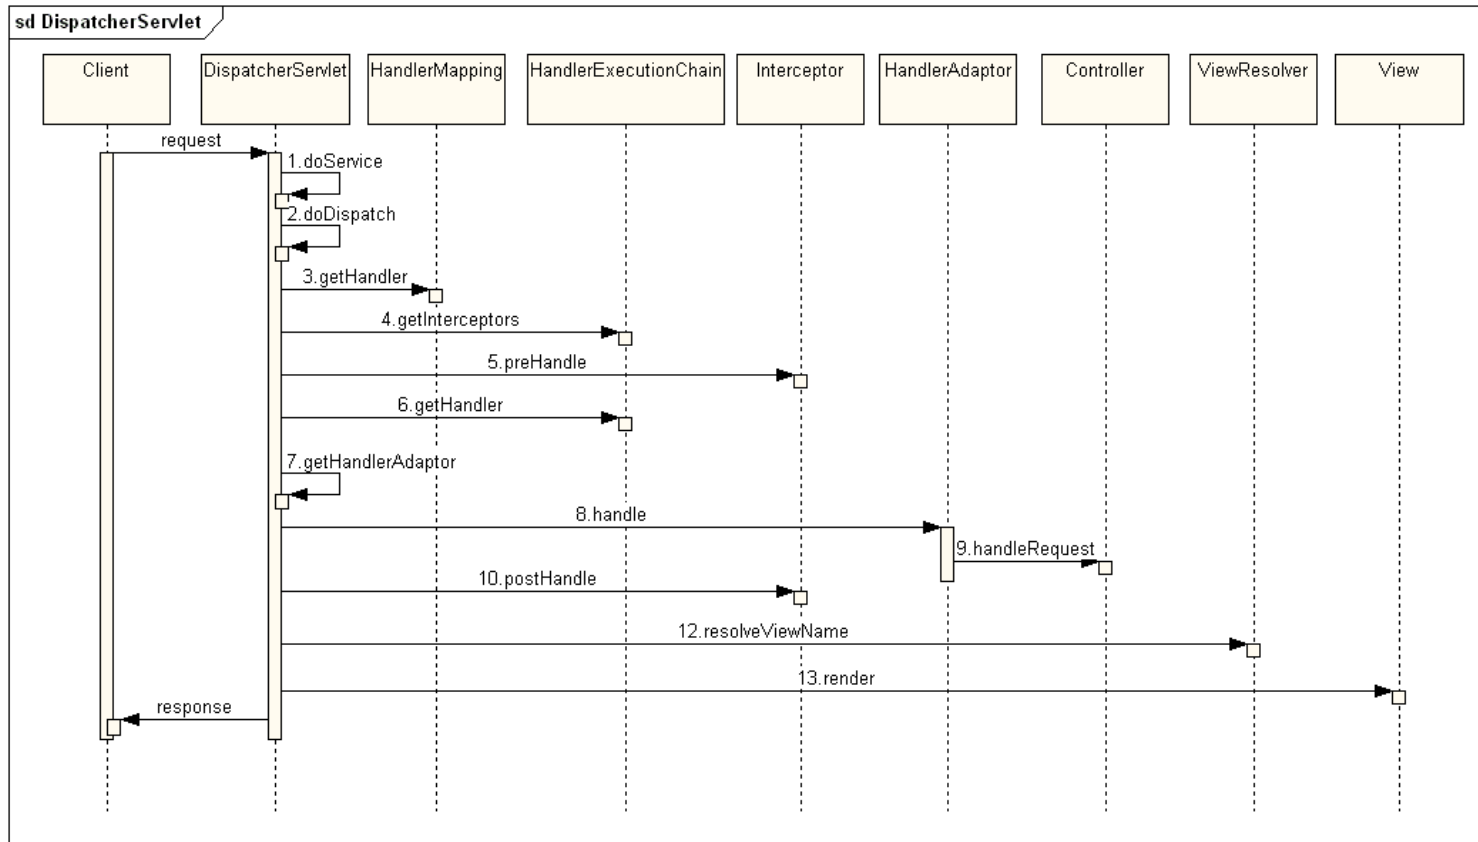


### ❑ Spring MVC의 웹요청 Life Cycle 을 주관하는 DispatcherServlet

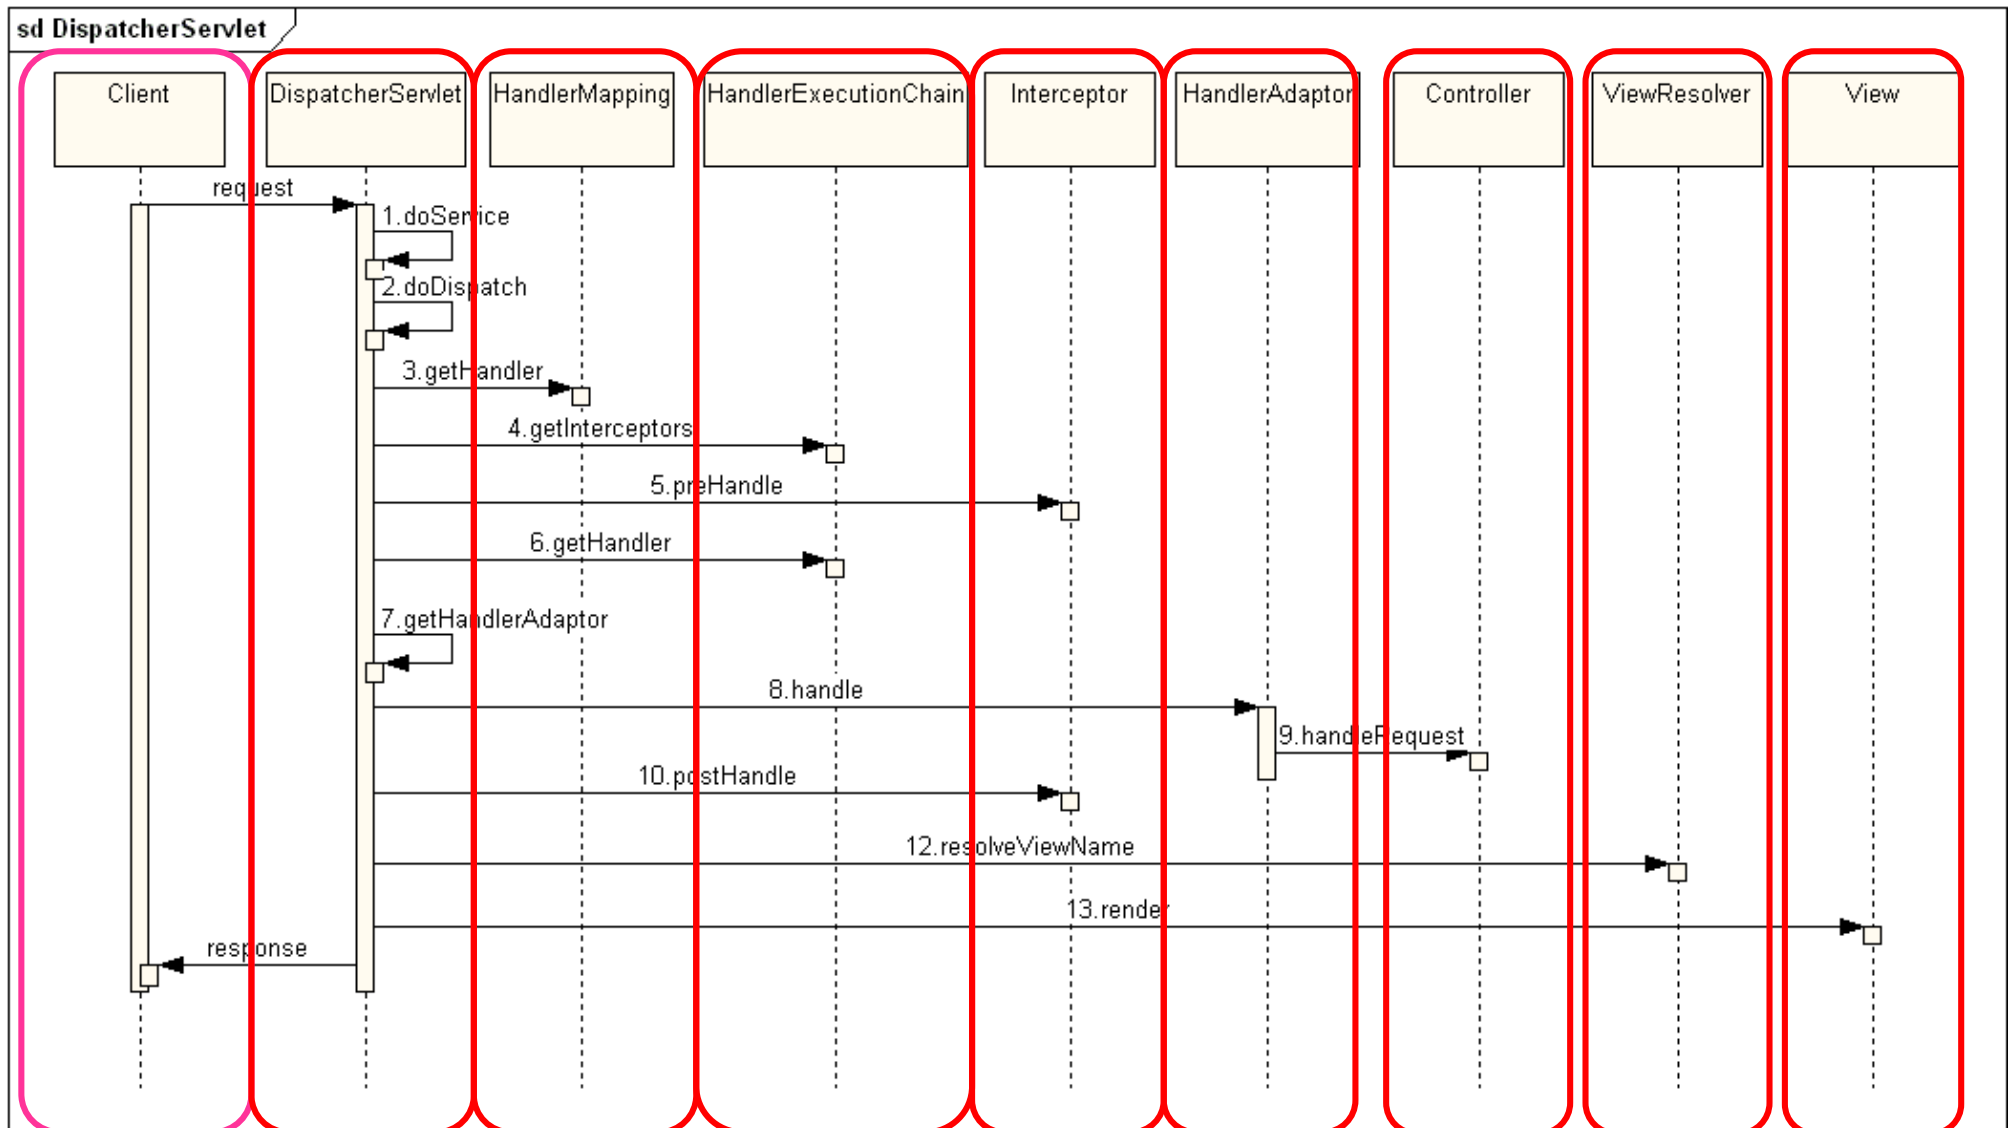

### ❑ DispatcherServlet, ApplicationContext, WebApplicationContext

- 하나의 빈 설정파일에 모든 빈을 등록할 수도 있지만, 아래와 같이 **Layer 별로 빈파일을 나누어 등록하고 ApplicationContext, WebApplicationContext 사용하는것을 권장.**
- **ApplicationContext** : **ContextLoaderListener에 의해 생성. persistence, service layer의 빈**
- **WebApplicationContext** : **DispatcherServlet에 의해 생성. presentation layer의 빈**
- ContextLoaderListener는 웹 어플리케이션이 시작되는 시점에 ApplicationContext를 만들고, 이 ApplicationContext의 빈 정보는 모든 WebApplicationContext들이 참조할 수 있다.

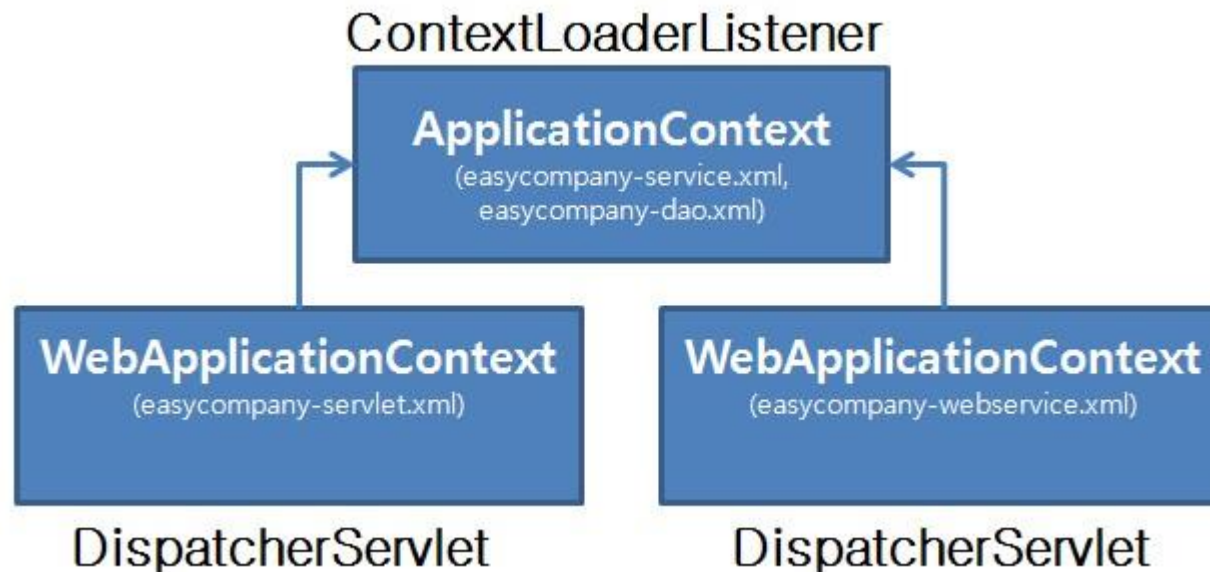

### ❑ web.xml에 DispatcherServlet 설정하기

```
<!-- ApplicationContext 빈 설정 파일-->
<context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>
    /WEB-INF/config/service/easycompany-service.xml <!--서비스 빈 정의-->
    /WEB-INF/config/service/easycompany-dao.xml <!--Dao 빈 정의-->
  </param-value>
</context-param>
<listener>
  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>

<!-- WebApplicationContext 빈 설정 파일-->
<servlet>
  <servlet-name>servlet</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
      /WEB-INF/config/easycompany-servlet.xml <!--web layer 관련 빈 선언-->
    </param-value>
  </init-param>
</servlet>

<!-- WebApplicationContext 빈 설정 파일-->
<servlet>
  <servlet-name>webservice</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
      /WEB-INF/config/easycompany-webservice.xml
    </param-value>
  </init-param>
</servlet>
```

### □ @MVC

- **어노테이션을 이용한 설정** : XML 기반으로 설정하던 정보들을 어노테이션을 사용해서 정의한다.
- **유연해진 메소드 시그니처** : Controller 메소드의 파라미터와 리턴 타입을 좀 더 다양하게 필요에 따라 선택할 수 있다.
- **POJO-Style의 Controller** : Controller 개발시에 특정 인터페이스를 구현 하거나 특정 클래스를 상속해야할 필요가 없다. 하지만, 폼 처리, 다중 액션등 기존의 계층형 Controller가 제공하던 기능들을 여전히 쉽게 구현할 수 있다.
- **Bean 설정파일 작성** : @Controller만 스캔하도록 설정한다.



### ❑ <context:component-scan/> 설정

- @Component, @Service, @Repository, @Controller 가 붙은 클래스들을 읽어들이어 ApplicationContext, WebApplicationContext에 빈정보를 저장, 관리한다.
- @Controller만 스캔하려면 <context:include-filter>나 <context:exclude-filter>를 사용해야 한다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">

  <context:component-scan base-package="com.easycompany.controller.annotation">
    <context:include-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Controller"/>
    <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Service"/>
    <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Repository"/>
  </context:component-scan>
</beans>
```

### ❑ RequestMappingHandlerMapping (DefaultAnnotationHandlerMapping는 deprecated)

- @MVC 개발을 위한 HandlerMapping. 표준프레임워크 3.0(Spring 3.2.9)에서 사용가능.
- 기존 DefaultAnnotationHandlerMapping이 deprecated되면서 대체됨.
- **@RequestMapping에 지정된 url과 해당 Controller의 메소드 매핑**
- RequestMappingHandlerMapping은 기본 HandlerMapping이며, 선언하기 위해서는 다음과 같이 세가지 방법이 있다.
- 선언하지 않는 방법 : 기본 HandlerMapping이므로 지정하지 않아도 사용가능하다.
- <mvc:annotation-driven/>을 선언하는 방법 : @MVC사용 시 필요한 빈들을 등록해주는 <mvc:annotation-driven/>을 설정하면 내부에서 RequestMappingHandlerMapping, RequestMappingHandlerAdapter 이 구성된다.
- RequestMappingHandlerMapping을 직접 선언하는 방법 : 다른 HandlerMapping과 함께 사용할 때 선언한다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd">

  <context:component-scan base-package="org.mycode.controller" />
  <!--명시적 선언-->
  <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping"/>
</beans>
```

### ❑ SimpleUrlAnnotationHandlerMapping(표준프레임워크3.0부터deprecated됨 mvc 태그로 변경)

- DefaultAnnotationHandlerMapping은 특정 url에 대해 interceptor를 적용할수 없음. -> 확장 HandlerMapping
- DefaultAnnotationHandlerMapping과 함께 사용. (order 프로퍼티를 SimpleUrlAnnotationHandlerMapping에 준다.)

표준프레임워크 2.7 이하

```
<bean id="selectAnnotaionMapper"
      class="egovframework.rte.ptl.mvc.handler.SimpleUrlAnnotationHandlerMapping"
      p:order="1">
  <property name="interceptors">
    <list>
      <ref local="authenticInterceptor"/>
    </list>
  </property>
  <property name="urls">
    <list>
      <value>/admin/*.do</value>
      <value>/user/userInfo.do</value>
      <value>/development/**/code*.do</value>
    </list>
  </property>
</bean>
<bean id="annotationMapper"
      class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.DefaultAnnotationHandlerMapping"
      p:order="2"/>
```

표준프레임워크 3.0 이상

```
<mvc:interceptors>
  <mvc:interceptor>
    <mvc:mapping path="/admin/*.do"/>
    <mvc:mapping path="/user/userInfo.do"/>
    <mvc:mapping path="/development/**/code*.do"/>
    <mvc:mapping path="/egov/**"/>
    <mvc:exclude-mapping path="/egov/admin/**"/>
    <bean class="egov.interceptors.AuthenticInterceptor"/>
  </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
```

### □ 관련 어노테이션

@Controller	해당 클래스가 Controller임을 나타내기 위한 어노테이션
@RequestMapping	요청에 대해 어떤 Controller, 어떤 메소드가 처리할지를 맵핑하기 위한 어노테이션
@RequestParam	Controller 메소드의 파라미터와 웹요청 파라미터와 맵핑하기 위한 어노테이션
@ModelAttribute	Controller 메소드의 파라미터나 리턴값을 Model 객체와 바인딩하기 위한 어노테이션
@SessionAttributes	Model 객체를 세션에 저장하고 사용하기 위한 어노테이션
@CommandMap	Controller 메소드의 파라미터를 Map형태로 받을 때 웹요청 파라미터와 맵핑하기 위한 어노테이션(egov 3.0부터 추가)

### □ @Controller

- @MVC에서 Controller를 만들기 위해서는 작성한 클래스에 @Controller를 붙여주면 된다. 특정 클래스를 구현하거나 상속할 필요가 없다.

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
@Controller
public class HelloController {
...
}
```

### □ @RequestMapping

- 요청에 대해 어떤 Controller, 어떤 메소드가 처리할지를 매핑하기 위한 어노테이션이다
- 관련속성

이름	타입	매핑 조건	설명
<b>value</b>	String[]	URL 값	<ul style="list-style-type: none"> <li>- @RequestMapping(value="/hello.do")</li> <li>- @RequestMapping(value={"/hello.do", "/world.do" })</li> <li>- @RequestMapping("/hello.do")</li> <li>- Ant-Style 패턴매칭 이용 : "/myPath/*.do"</li> </ul>
<b>method</b>	Request Method[]	HTTP Request 메소드값	<ul style="list-style-type: none"> <li>- @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)</li> <li>- 사용 가능한 메소드 : GET, POST, HEAD, OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE</li> </ul>
<b>params</b>	String[]	HTTP Request 파라미터	<ul style="list-style-type: none"> <li>- params="myParam=myValue" : HTTP Request URL중에 myParam이라는 파라미터가 있어야 하고 값은 myValue이어야 매핑</li> <li>- params="myParam" : 파라미터 이름만으로 조건을 부여</li> <li>- "!myParam" : myParam이라는 파라미터가 없는 요청 만을 매핑</li> <li>- @RequestMapping(params={"myParam1=myValue", "myParam2", "!myParam3"})와 같이 조건을 주었다면, HTTP Request에는 파라미터 myParam1이 myValue값을 가지고 있고, myParam2 파라미터가 있어야 하고, myParam3라는 파라미터는 없어야함.</li> </ul>

### ❑ @RequestMapping 설정

- @RequestMapping은 클래스 단위(type level)나 메소드 단위(method level)로 설정할 수 있다.

#### *type level*

/hello.do 요청이 오면 HelloController의 hello 메소드가 수행된다.

type level에서 URL을 정의하고 Controller에 메소드가 하나만 있어도 요청 처리를 담당할 메소드 위에 @RequestMapping 표기를 해야 제대로 맵핑이 된다.

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
@RequestMapping("/hello.do")
public class HelloController {

    @RequestMapping
    public String hello(){
        ...
    }
}
```

### method level

/hello.do 요청이 오면 hello 메소드,

/helloForm.do 요청은 GET 방식이면 helloGet 메소드, POST 방식이면 helloPost 메소드가 수행된다.

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
```

```
@Controller
```

```
public class HelloController {
```

```
    @RequestMapping(value="/hello.do")
    public String hello(){
        ...
    }
```

```
    @RequestMapping(value="/helloForm.do", method = RequestMethod.GET)
    public String helloGet(){
        ...
    }
```

```
    @RequestMapping(value="/helloForm.do", method = RequestMethod.POST)
    public String helloPost(){
        ...
    }
```

```
}
```

### *type + method level*

type level, method level 둘 다 설정할 수도 있는데,

이 경우엔 type level에 설정한 @RequestMapping의 value(URL)를 method level에서 재정의 할수 없다.

/hello.do 요청시에 GET 방식이면 helloGet 메소드, POST 방식이면 helloPost 메소드가 수행된다.

```
@Controller
@RequestMapping("/hello.do")
public class HelloController {

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
    public String helloGet(){
        ...
    }

    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
    public String helloPost(){
        ...
    }
}
```



### ❑ @RequestParam

- @RequestParam은 Controller 메소드의 파라미터와 웹요청 파라미터와 매핑하기 위한 어노테이션이다.
- 관련 속성

이름	타입	설명
value	String	파라미터 이름
required	boolean	해당 파라미터가 반드시 필수 인지 여부. 기본값은 true이다.

- 해당 파라미터가 Request 객체 안에 없을때 그냥 null값을 바인드 하고 싶다면, 아래 예제의 pageNo 파라미터 처럼 required=false로 명시해야 한다.
- name 파라미터는 required가 true이므로, 만일 name 파라미터가 null이면 org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException이 발생한다.

```
@Controller
public class HelloController {

    @RequestMapping("/hello.do")
    public String hello(@RequestParam("name") String name,
                       @RequestParam(value="pageNo", required=false) String pageNo){
        ...
    }
}
```

### ❑ @ModelAttribute

- @ModelAttribute은 Controller에서 2가지 방법으로 사용된다.
  1. Model 속성(attribute)과 메소드 파라미터의 바인딩.
  2. 입력 폼에 필요한 참조 데이터(reference data) 작성. - SimpleFormContrller의 referenceData 메소드와 유사한 기능.
- 관련 속성

이름	타입	설명
value	String	바인드하려는 Model 속성 이름.

### ❑ @SessionAttributes

- @SessionAttributes는 model attribute를 session에 저장, 유지할 때 사용하는 어노테이션이다.
- @SessionAttributes는 클래스 레벨(type level)에서 선언할 수 있다.
- 관련 속성

이름	타입	설명
value	String[]	session에 저장하려는 model attribute의 이름
required	Class[]	session에 저장하려는 model attribute의 타입

### ❑ @CommandMap(실행환경 3.2부터 deprecated됨 @RequestParam으로 대체)

- 실행환경 3.0부터 추가되었으며 Controller에서 Map형태로 웹요청 값을 받았을 때 다른 Map형태의 argument와 구분해 주기 위한 어노테이션이다.
- @CommandMap은 파라미터 레벨(type level)에서 선언할 수 있다.
- 사용 방법은 다음과 같다.

```
@RequestMapping("/test.do")
public void test(@CommandMap Map<String, String> commandMap, HttpServletRequest request){
    //생략
}
```

- CommandMap을 이용하기 위해서는 반드시 EgovRequestMappingHandlerAdapter와 함께 AnnotationCommandMapArgumentResolver를 등록해 주어야 한다.

```
<bean class="egovframework.rte.ptl.mvc.bind.annotation.EgovRequestMappingHandlerAdapter">
    <property name="customArgumentResolvers">
        <list>
            <bean class="egovframework.rte.ptl.mvc.bind.AnnotationCommandMapArgumentResolver" />
        </list>
    </property>
</bean>
```

### ❑ @Controller 메소드 시그니처

- 기존의 계층형 Controller(SimpleFormController, MultiAction..)에 비해 유연한 메소드 파라미터, 리턴값을 갖는다.

### ❑ 메소드 파라미터

- Servlet API - ServletRequest, HttpServletRequest, HttpServletResponse, HttpSession 같은 요청,응답,세션관련 Servlet API.
- org.springframework.web.context.request.WebRequest, org.springframework.web.context.request.NativeWebRequest
- java.util.Locale
- java.io.InputStream / java.io.Reader
- java.io.OutputStream / java.io.Writer
- **@RequestParam** - HTTP Request의 파라미터와 메소드의 argument를 바인딩하기 위해 사용하는 어노테이션.
- java.util.**Map** / org.springframework.ui.**Model** / org.springframework.ui.**ModelMap** - 뷰에 전달할 모델데이터.
- **Command/form 객체** - HTTP Request로 전달된 parameter를 바인딩한 커맨드 객체, @ModelAttribute을 사용하면 alias를 줄수 있다.
- org.springframework.validation.Errors / org.springframework.validation.**BindingResult** - 유효성 검사 후 결과 데이터를 저장한 객체.
- org.springframework.web.bind.support.**SessionStatus** - 세션폼 처리시에 해당 세션을 제거하기 위해 사용된다.

### □ 메소드 리턴 타입

- **ModelAndView** - 커맨드 객체, @ModelAttribute 적용된 메소드의 리턴 데이터가 담긴 Model 객체와 View 정보가 담겨 있다.
- **Model(또는 ModelMap)** - 커맨드 객체, @ModelAttribute 적용된 메소드의 리턴 데이터가 Model 객체에 담겨 있다. View 이름은 RequestToViewNameTranslator가 URL을 이용하여 결정한다.
- **Map** - 커맨드 객체, @ModelAttribute 적용된 메소드의 리턴 데이터가 Map 객체에 담겨 있으며, View 이름은 역시 RequestToViewNameTranslator가 결정한다
- **String** - 리턴하는 String 값이 곧 View 이름이 된다. 커맨드 객체, @ModelAttribute 적용된 메소드의 리턴 데이터가 Model(또는 ModelMap)에 담겨 있다. 리턴할 Model(또는 ModelMap)객체가 해당 메소드의 argument에 선언되어 있어야 한다
- **void** - 메소드가 ServletResponse / HttpServletResponse등을 사용하여 직접 응답을 처리하는 경우이다. View 이름은 RequestToViewNameTranslator가 결정한다.

### ❑ @Controller 로 폼처리 구현하기

- 부서정보를 수정하고 저장하는 폼페이지를 @Controller로 구현해 보자. 메소드의 이름은 폼처리를 담당하는 기존의 Form Controller인 SimpleFormController와의 비교를 위해 기능별로 동일하게 지었다.

### ❑ 화면 & 시나리오

부서번호	1100
부서이름	<input type="text" value="회식매뉴얼신팀"/>
상위부서	<input type="text" value="경영기획실"/>
설명	<div> <p>매번 삼겹살 지겹지 않으세요? 저희 회식매뉴얼 신팀에서는 지속적인 즐거운 회사문화 조성을 위해...</p> </div>
<input type="button" value="저장"/> <input type="button" value="리스트페이지"/>	

1. 파라미터 부서번호의 해당 부서정보 데이터를 불러와 입력폼을 채운다.
2. 상위부서(selectbox)는 부서정보 데이터와는 별도로, 상위부서에 해당하는 부서리스트 데이터를 구해서 참조데이터로 구성한다.
3. 사용자가 데이터 수정을 끝내고 저장 버튼을 누르면 수정 데이터로 저장을 담당하는 서비스(DB)를 호출한다.
4. 저장이 성공하면 부서리스트 페이지로 이동하고 에러가 있으면 다시 입력폼페이지로 이동한다.

## ❑ Controller 작성하기

```
package com.easycompany.controller.annotation;
...
@Controller
public class UpdateDepartmentController {

    @Autowired
    private DepartmentService departmentService;

    //상위부서(selectbox)는 부서정보 데이터와는 별도로 상위부서에 해당하는 부서리스트 데이터를 구해서 참조데이터로 구성한다.
    @ModelAttribute("deptInfoOneDepthCategory")
    public Map<String, String> referenceData() {
        Map<String, String> param = new HashMap<String, String>();
        param.put("depth", "1");
        return departmentService.getDepartmentIdNameList(param);
    }

    // 해당 부서번호의 부서정보 데이터를 복려와 입력폼을 채운다
    @RequestMapping(value = "/updateDepartment.do", method = RequestMethod.GET)
    public String formBackingObject(@RequestParam("deptid") String deptid, Model model) {
        Department department = departmentService.getDepartmentInfoById(deptid);
        model.addAttribute("department", department);
        return "modifydepartment";
    }

    //사용자가 데이터 수정을 끝내고 저장 버튼을 누르면 수정 데이터로 저장을 담당하는 서비스(DB)를 호출한다.
    //저장이 성공하면 부서리스트 페이지로 이동하고 에러가 있으면 다시 입력폼페이지로 이동한다.
    @RequestMapping(value = "/updateDepartment.do", method = RequestMethod.POST)
    public String onSubmit(@ModelAttribute("department") Department department) {
        try {
            departmentService.updateDepartment(department);
            return "redirect:/departmentList.do?depth=1";
        } catch (Exception e) {
            return "modifydepartment";
        }
    }
}
```

### □ JSP

- 폼 필드와 모델 데이터의 편리한 데이터 바인딩을 위해 스프링 폼 태그를 사용한다.
- commandName에는 model attribute를 적어주면 된다. "department"

```
...
<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<form:form commandName="department">
  <table>
    <tr>
      <th>부서번호</th><td><c:out value="${department.deptid}"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>부서이름</th><td><form:input path="deptname" size="20"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>상위부서</th>
      <td>
        <form:select path="superdeptid">
          <option value="">상위부서를 선택하세요.</option>
          <form:options items="${deptInfoOneDepthCategory}" />
        </form:select>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th>설명</th><td><form:textarea path="description" rows="10" cols="40"/></td>
    </tr>
  </table>
  ...
  <input type="submit" value="저장"/>
  <input type="button" value="리스트페이지" onclick="location.href=/easycompany/departmentList.do?depth=1"/>
  ...
</form:form>
```



### ❑ Spring Framework API

- <http://docs.spring.io/spring/docs/3.2.x/javadoc-api/>
- 이전 버전 참조
  - <http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/api/index.html>
  - <http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.x/javadoc-api/>

### ❑ The Spring Framework - Reference Documentation

- <http://docs.spring.io/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/spring-web.html>
- 이전 버전 참조
  - <http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/reference/spring-web.html>
  - <http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.x/spring-framework-reference/html/spring-web.html>



실행환경(화면처리)

---

# Internationalization(국제화)

1. 개요
2. 설명

#### □ 서비스 개요

- 전자정부 표준 프레임워크에서는 Spring MVC 에서 제공하는 **LocaleResolver**를 이용한다.
- Spring MVC 는 다국어를 지원하기 위하여 아래와 같은 종류의 LocaleResolver 를 제공하고 있다.
  - **CookieLocaleResolver** : 쿠키를 이용한 locale정보 사용
  - **SessionLocaleResolver** : 세션을 이용한 locale정보 사용
  - **AcceptHeaderLocaleResolver** : 클라이언트의 브라우저에 설정된 locale정보 사용

\* Bean 설정 파일에 정의하지 않을 경우 **AcceptHeaderLocaleResolver** 가 default 로 적용된다.

#### ❑ CookieLocaleResolver

- CookieLocaleResolver 를 설정하는 경우 사용자의 쿠키에 설정된 Locale 을 읽어들인다.
- Bean 설정정보(xx-servlet.xml)

```
<bean id= "localeResolver"
  class= "org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver" >
  <property name= "cookieName" value= "clientlanguage"/>
  <property name= "cookieMaxAge" value= "100000"/>
  <property name= "cookiePath" value= "web/cookie"/>
</bean>
```

- Property 속성

속성	기본값	설명
cookieName	classname + locale	쿠키명
cookieMaxAge	integer.MAX_INT	-1 로 해두면 브라우저를 닫을 때 없어짐
cookiepath	/	Path 를 지정하면 해당하는 Path와 그 하위 Path 에서만 참조

#### ❑ SessionLocaleResolver

- request가 가지고 있는 **Session**으로 부터 locale 정보를 가져온다.
- Bean 설정정보(xx-servlet.xml)

```
<bean id= 'localeResolver "  
      class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver" />
```

#### ❑ AcceptHeaderLocaleResolver

- 사용자의 브라우저에서 보내진 request 의 헤더에 accept-language 부분에서 Locale 을 읽어들인다. 사용자 브라우저의 Locale 을 나타낸다.
- Bean 설정정보(xx-servlet.xml)

```
<bean id= 'localeResolver "  
      class="org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver" />
```

#### ❑ 샘플예제 (SessionLocaleResolver )

##### – Web Configuration –Filter 설정

- Web 을 통해 들어오는 요청을 Charset UTF-8 적용

```
<filter>
  <filter-name>encoding-filter</filter-name>
  <filter-class>
    org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter
  </filter-class>
  <init-param>
    <param-name>encoding</param-name>
    <param-value>UTF-8</param-value>
  </init-param>
</filter>

<filter-mapping>
  <filter-name>encoding-filter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

- Spring Configuration (xx-servlet.xml)
  - 아래와 같이 localeResolver 와 localeChangeInterceptor 를 등록하고 Annotation 기반에서 동작할 수 있도록 **RequestMappingHandlerMapping** 에 interceptor 로 등록을 해준다.  
(표준프레임워크 3.0에서 사용가능 - 기존 DefaultAnnotationHandlerMapping이 deprecated됨)
  - SessionLocaleResolver 를 이용하여 위와 같이 하였을 경우 Locale 결정은 **language** Request Parameter 로 넘기게 된다.

```
<bean id="localeResolver"
class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver" />

<!--
쿠키를 이용한 Locale 이용시 <bean id="localeResolver"
class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver"/>
-->
<bean id="localeChangeInterceptor"
class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
<property name="paramName" value="language" />
</bean>

<bean id="annotationMapper"
class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping">
<property name="interceptors">
<list>
<ref bean="localeChangeInterceptor" />
</list>
</property>
</bean>
```

#### – Message Source 설정

- 먼저 다국어를 지원해야 하므로 메시지를 MessageSource 로 추출하여 구현해야 한다.  
자세한 MessageSource 내용은 Resource 를 참고하길 바란다.  
messageSource는 아래와 같이 설정하였다.

```
<bean id="messageSource"  
      class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">  
  <property name="basenames">  
    <list>  
      <value>classpath:/message/message</value>  
    </list>  
  </property>  
</bean>
```

- message properties 파일은 아래와 같다.  
locale에 따라 ko, en 으로 구분하였다.  
message\_ko.properties 파일 : view.category=카테고리  
message\_en.properties 파일 : view.category=category



– JSP

- Spring Message Tag 이용 : `<spring:message code="view.category" />`

```
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags" %>

<form:form commandName="message" >
....
    <table border="1" cellspacing="0" class="boardList" summary="List of Category">
        <thead>
            <tr>
                <th scope="col">No.</th>
                <th scope="col">
                    <input name="checkAll" type="checkbox" class="inputCheck" title="Check All"
onclick="javascript:fncCheckAll();" />
                </th>
                <th scope="col"><spring:message code="view.category" /> ID</th>
                <th scope="col"><spring:message code="view.category" /> 명</th>
                <th scope="col">사용여부</th>
                <th scope="col">Description</th>
                <th scope="col">등록자</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
....
```

#### – 결과

화면상으로 해당 페이지를 실행해보면 아래와 같다.

한글인 경우 :

`http://localhost:8080/sample-web/sale/listCategory.do?language=ko`

No.	<input type="checkbox"/>	카테고리 ID	카테고리 명	사용여부	
1	<input type="checkbox"/>	0000000001	Sample Test	Y	This is initial test data,
2	<input type="checkbox"/>	0000000002	test Name	Y	test Desc

Manage Checked
List All
<< End
Prev
11
12

영어인 경우 :

`http://localhost:8080/sample-web/sale/listCategory.do?language=en`

No.	<input type="checkbox"/>	category ID	category 명	사용여부	
1	<input type="checkbox"/>	0000000001	Sample Test	Y	This is
2	<input type="checkbox"/>	0000000002	test Name	Y	test De

Manage Checked
List All
<< En

#### ❑ The Spring Framework - Reference Documentation

- <http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/>
- 이전 버전 참조
  - <http://static.springsourceorg/spring/docs/2.5.x/reference/>
  - <http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.x/spring-framework-reference/html/>

실행환경(화면처리)



# Ajax Support

1. 개요
2. 기본 기능 및 예제
3. ajax함수의 jqXHR기능
4. callback함수 예제
5. 응용

### □ jQuery Ajax

- jQuery는 브라우저 호환성을 제공하는 자바스크립트 라이브러리.
- jQuery는 자바스크립트 프레임워크로서 간결한 문장의 표현으로 front-end(화면) 개발시 생산성 향상.
- 다양한 오픈소스 라이브러리들을 통해 java script로 ajax, json parser, css selector, dom seletor, event 등... 다양한 ui 기능 등을 제공하고 front-end(화면)을 동적으로 제어가능

### □ jQuery 설정 - jQuery java script 추가

- jQuery url을 직접 명시

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
```

- jQuery script를 직접 추가하여 참조

```
<script type="text/javascript" src="jQuery파일 경로"></script>
```

\* jquery-버전.js를 다운받아 프로젝트 하위 경로에 추가한 후, 저장한 경로를 설정.

\* jquery는 MIT 라이선스를 사용함.

### □ jQuery.ajax(url[,settings]) 함수

- jQuery Ajax기능을 위해서는 기본적으로 jQuery.ajax(url[,settings]) 함수를 이용

설정	설명	default	type
type	http 요청 방식 설정(POST, GET, PUT.DELETE...)	GET	type string
url	request를 전달할 url명	N/A	url string
data	request에 담아 전달할 data명과 data값	N/A	String/Plain Object/Array
contentType	server로 데이터를 전달할 때 contentType	'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'	contentType String
dataType	서버로부터 전달받을 데이터 타입	xml, json, script, or html	xml/html/script/json/jsonp/multiple, space-separated values
statusCode	HTTP 상태코드에 따라 분기처리되는 함수	N/A	상태코드로 분리되는 함수
beforeSend	request가 서버로 전달되기 전에 호출되는 콜백함수	N/A	Function( jqXHR jqXHR, PlainObject settings )
error	요청을 실패할 경우 호출되는 함수	N/A	Function( jqXHR jqXHR, String textStatus, String errorThrown )
success	요청에 성공할 경우 호출되는 함수	N/A	Function( PlainObject data, String textStatus, jqXHR jqXHR )
crossDomain	crossDomain request(jsonP와 같은)를 강제할 때 설정(cross-domain request설정 필요)	same-domain request에서 false, cross-domain request에서는 true	Boolean

### □ 기본 예제

- 하나의 파라미터를 Ajax request로 전달하는 예제.

```
$.ajax({
  type : "POST",
  url : "<c:url value='/example01.do'/>",
  contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
  dataType:'json',
  data : {
    sampleInput : "sampleData"
  },
  success : function(data, status, jqXHR) {
    // 통신이 정상적일때 해당 함수 실행
  },
  error : function(request, status, error){
    // 통신이 비정상적일때 해당 함수 실행
  },
  complete : function(jqXHR, status) {
    //통신의 성공과 실패시 해당 함수 실행
  }
});
```

- Http 요청 동기 Ajax Post Method 방식으로 example01.do로 호출
- contentType을 application/x-www-form-urlencoded 방식으로 charset을 UTF-8 으로 설정.
- sampleInput이란 데이터명으로 “sampleData” String을 전달
- 통신의 요청이 성공할 경우 success 함수 호출
- 통신이 비정상적일때 error 함수 호출
- 통신의 성공과 실패시 complete 함수 호출

### ❑ ajax함수의 jqXHR(XMLHttpRequest)

- jQuery 1.5부터 jQuery의 모든 ajax함수는 XMLHttpRequest객체의 상위 집합을 리턴받을 수 있다. 이 객체를 jQuery에서는 jqXHR(응답값, 통신 status, readyStatus)이라 부르며, jqXHR의 함수로 콜백함수를 정의한다.

### ❑ jqXHR(XMLHttpRequest)의 callback 함수

- 사용자 정의에 의해 순차적으로 실행
- Ajax에서 request를 리턴받아 호출 가능

함수명	설명
jqXHR.done(function( data, textStatus, jqXHR ) {});	성공시 호출되는 콜백함수
jqXHR.fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) {});	실패시 호출되는 콜백함수
jqXHR.always(function( data jqXHR, textStatus, jqXHR errorThrown ) { });	항상 호출되는 콜백함수

### ❑ Ajax 내부 callback과 jqXHR(XMLHttpRequest) callback의 실행순서

- 성공 : success(내부) > complete (내부) > done(jqXHR) > always(jqXHR)
- 실패 : error (내부) > complete (내부) > fail(jqXHR) > always(jqXHR)



### □ jqXHR(XMLHttpRequest) callback함수 예제1

- 여러 개의 데이터를 전달하며 호출 후 콜백 함수로 서버에서 값을 받는 예제.

```
$.ajax({  
  url : "<c:url value='/example02.do'/>",  
  data : {  
    name : "gil-dong",  
    location : "seoul"  
  },  
})  
.done(function( data ) {  
  if ( console && console.log ) {  
    console.log( "Sample of data:", data.slice( 0, 100 ) );  
  }  
});
```

- example02.do를 호출하며
- name, location을 요청데이터로 전달
- 성공 시에 done 콜백 함수를 호출

### □ jqXHR(XMLHttpRequest) callback함수 예제2

- example03.do를 호출하며  
성공 시 done 콜백 함수, 실패 시 fail 콜백 함수 호출.

```
var jqxhr = $.ajax( "<c:url value='/example03.do'/>", )  
  .done(function() {  
    alert( "success" );  
  })  
  .fail(function() {  
    alert( "error" );  
  })  
  .always(function() {  
    alert( "complete" );  
  });  
  
jqxhr.always(function() {  
  alert( "second complete" );  
});
```

- 성공, 실패여부에 상관없이 always 콜백 함수는 항상 호출
- done, fail, always 콜백 함수는 ajax 함수를 통해 리턴되어 request로 호출가능

### □ Auto complete

- jQuery에서는 input창에서 예상되는 텍스트값을 보여주는 자동완성기능을 쉽게 구현할 수 있도록 autoComplete()을 제공
- autoComplete의 설정

구분	설정	설명	Type
Options	source	하단에 뜨는 자동완성리스트(필수값)	Array, String, function
Options	minLength	자동완성이 동작하는 최소 문자열 수	Integer
Options	disabled	disable 여부	Boolean
Events	change(event, ui)	값 변경시 발생하는 이벤트 함수	autocompletechange
Events	focus( event, ui )	값이 포커스될 때 발생하는 이벤트 함수	autocompletefocus
Events	select( event, ui )	값이 선택될 때 발생하는 이벤트 함수	autocompleteselect

\* jQuery UI script를 직접 추가하여 참조하는 경우는 jQuery-ui.js와 jQuery-ui.css를 다운받아 프로젝트 하위 경로에 추가한 후, 저장한 경로를 지정

### ❑ autoComplete 기본 예제

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI Autocomplete - Default functionality</title>
  <link rel="stylesheet"
    href="//code.jquery.com/ui/1.11.0/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.0/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <script>
$(function() {
  var availableTags = [ "ActionScript", "AppleScript", "Asp", "BASIC",
                        "C", "C++", "Clojure", "COBOL", "ColdFusion", "Erlang",
                        "Fortran", "Groovy", "Haskell", "Java", "JavaScript", "Lisp",
                        "Perl", "PHP", "Python", "Ruby", "Scala", "Scheme" ];

  $( "#tags" ).autocomplete({
    source: availableTags
  });
});
</script>
</head>
<body>

<div class="ui-widget">
  <label for="tags">Tags: </label>
  <input id="tags">
</div>
</body>
</html>
```

### ❑ autoComplete 예제 결과

Tags: a

- ActionScript
- AppleScript
- Asp
- BASIC
- Erlang
- Fortran
- Haskell
- Java
- JavaScript
- Scala

\* minLength는 default값이 1  
- input에 1개이상의 문자를 입력했을 때 source의 String배열들이 자동문자 리스트로 표시됨.

실행환경(화면처리)

# Validation

1. 개요
2. Jakarta Commons Validator
3. Spring+Commons Validator
4. DefaultValidatorFactory, DefaultBeanValidator
5. validator-rules.xml
6. validator.xml
7. Server-Side Validation
8. Client-Side Validation

### □ Validation 서비스

- 화면 처리 레이어의 Validation 서비스는 **입력 값 유효성 검증 기능을 제공**한다.
- 유효성 검증 후, 잘못된 유효성이 있을 경우 오류 메시지를 표시한다.
- 유효성 검사 규칙(validation rules)을 템플릿 형태로 제공하여 쉽게 적용이 가능하다.
- **입력 값 유효성 검증(validation)**을 위한 기능은 Valang, Jakarta Commons, Spring 등에서 제공한다.
- 기반 오픈소스로 Jakarta Commons Validator를 선택.
- MVC 프레임워크인 Spring MVC와 Jakarta Commons Validator의 연계와 활용방안을 제공한다.

### ❑ Jakarta Commons Validator

- Jakarta Commons Validator는 필수 값, 각종 primitive type (int,long,float...), 최대-최소길이, 이메일, 신용카드번호 등의 값 체크 등을 할 수 있도록 Template이 제공된다.
- Template은 Java 뿐 아니라 Javascript로도 제공되어 client-side, server-side의 검증을 함께 할 수 있으며, Configuration과 에러메시지를 client-side, server-side 별로 따로 하지 않고 한곳에 같이 쓰는 관리상의 장점이 있다.

### ❑ Spring Framework + Jakarta Commons Validator

- Struts에서는 Commons Validator를 사용하기 위한 `org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn` 같은 플러그인 클래스를 제공하는데, Spring에서는 Spring Modules(<https://springmodules.dev.java.net/>) 프로젝트에서 연계 모듈을 제공한다.
- 필요라이브러리
  - commons-validator : Ver 1.4.0 아래 4개의 파일에 대한 dependency가 있다.
    1. commons-beanutils : Ver 1.8.3
    2. commons-digester : Ver 1.8
    3. commons-logging : Ver 1.1.1
    4. junit : Ver 3.8.2
  - spring modules : Ver 0.9 다운 받고 압축을 풀어 보면 여러 파일들이 있으나 여기서 필요한 건 `spring-modules-validation.jar` 뿐이다. 예제를 보려면 `₩samples₩sources₩spring-modules-validation-commons-samples-src.zip`도 필요하다.
  - 위에서 언급한 라이브러리들을 설치한다.

### □ DefaultValidatorFactory, DefaultBeanValidator 설정

- DefaultValidatorFactory
  - 프로퍼티 'validationConfigLocationsApache'에 정의된 Validation rule을 기반으로 Commons Validator들의 인스턴스를 얻는다.
- DefaultBeanValidator
  - DefaultBeanValidator는 org.springframework.validation.Validator를 implements하고 있지만, DefaultValidatorFactory가 가져온 Commons Validator의 인스턴스를 이용해 validation을 수행한다. Controller의 validation을 수행할 때 이 DefaultBeanValidator를 참조하면 된다.
- 빈 정의 파일에 아래와 같이 DefaultValidatorFactory, DefaultBeanValidator를 선언한다.

```
<!-- Integrated Apache Commons Validator by Spring Modules -->
<bean id="beanValidator" class="org.springframework.validation.commons.DefaultBeanValidator">
  <property name="validatorFactory" ref="validatorFactory"/>
</bean>

<bean id="validatorFactory" class="org.springframework.validation.commons.DefaultValidatorFactory">
  <property name="validationConfigLocations">
    <list>
      <value>/WEB-INF/config/validator-rules.xml</value>
      <value>/WEB-INF/config/validator.xml</value>
    </list>
  </property>
</bean>
```



### ❑ validator-rules.xml 설정

- validator-rules.xml은 application에서 사용하는 모든 validation rule에 대해 정의하는 파일이다.
- <validator> 태그를 구성하는 주요 요소는 아래와 같다.
  - name : validation rule(required,mask,integer,email...)
  - classname : validation check를 수행하는 클래스명(org.springframework.validation.commons.FieldChecks)
  - method : validation check를 수행하는 클래스의 메소드명(validateRequired,validateMask...)
  - methodParams : validation check를 수행하는 클래스의 메소드의 파라미터
  - msg : 에러 메시지 key . (message 프로퍼티에서 설정한다.)
  - javascript : client-side validation을 위한 자바스크립트 코드

```
<!DOCTYPE form-validation PUBLIC
    "-//Apache Software Foundation//DTD Commons Validator Rules Configuration 1.0//EN"
    "http://jakarta.apache.org/commons/dtds/validator_1_0.dtd">
<form-validation>
  <global>
    <validator name="required"
      classname="org.springframework.validation.commons.FieldChecks"
      method="validateRequired"
      methodParams="java.lang.Object,
        org.apache.commons.validator.ValidatorAction,
        org.apache.commons.validator.Field,
        org.springframework.validation.Errors"
      msg="errors.required">
      <javascript><![CDATA[
        ...
      ]]>
    </validator>
  </form-validation>
```

## ❑ Validation Rule

name(validation rule)	FieldCheck 클래스	FieldCheck 메소드	기능
required	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateRequired	필수값 체크
minlength	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateMinLength	최소 길이 체크
maxlength	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateMaxLength	최대 길이 체크
mask	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateMask	정규식 체크
byte	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateByte	Byte형 체크
short	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateShort	Short형 체크
integer	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateInteger	Integer형 체크
long	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateLong	Long형 체크
float	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateFloat	Float형 체크
double	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateDouble	Double형 체크
date	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateDate	Date형 체크
range	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateIntRange	범위 체크
intRange	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateIntRange	int형 범위 체크
floatRange	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateFloatRange	Float형 범위체크
creditCard	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateCreditCard	신용카드번호체크
email	org.springframework.validation.commons.FieldChecks	validateEmail	이메일체크
ihidnum	egovframework.rte.ptl.mvc.validation.RteFieldChecks	validateIhIdNum	주민등록번호체크
korean	egovframework.rte.ptl.mvc.validation.RteFieldChecks	validateKorean	한글체크
htmltag	egovframework.rte.ptl.mvc.validation.RteFieldChecks	validateHtmlTag	<,> 태그 정보 체크

Spring Modules



egovframework



### ❑ validator.xml 설정

- validator.xml은 validation rule과 validation할 Form을 매핑한다.  
form name과 field property의 name-rule은 Server-side와 Client-side인 경우에 따라 다르다.
- Server-side validation의 경우
  - form name과 field property는 validation할 폼 클래스의 이름, 필드가 각각 매핑된다.(camel case)  
폼 클래스가 Employee면 employee, DepartmentForm 이면 departmentForm을 form name으로 지정한다.
- Client-side의 경우
  - form name은 JSP에서 설정한 <validator:javascript formName="employee" .../> 태그의 formName과 매핑되고, field property는 각각의 폼 필드의 이름과 일치하면 된다.
- 따라서, Server-side, Client-side 둘 다 수행하려면,
  - JSP의 <validator:javascript formName="employee" .../> 태그의 formName은 폼 클래스의 이름이 되어야 하고, JSP의 폼 필드들은 폼 클래스의 필드와 일치해야 한다.

- depends는 해당 필드에 적용할 (validator-rules.xml에 정의된 rule name) validator를 의미한다.  
<arg key...>는 메시지 출력시 파라미터를 지정하는 값이다.
- 아래와 같이 작성했다면, Employee 클래스의 name 필드에 대해서 필수값 체크를, age 필드에 대해서 integer 체크를, email 필드에 대해서 필수값과 email 유효값 체크를 하겠다는 의미이다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE form-validation PUBLIC
    "-//Apache Software Foundation//DTD Commons Validator Rules Configuration 1.1//EN"
    http://jakarta.apache.org/commons/dtds/validator_1_1.dtd>
<form-validation>
  <formset>
    <form name="employee">
      <field property="name" depends="required,korean">
        <arg0 key="employee.name" />
      </field>
      <field property="age" depends="integer">
        <arg0 key="employee.age" />
      </field>
      <field property="email" depends="email,htmltag">
        <arg0 key="employee.email" />
      </field>
      <field property="ihidnum" depends="ihidnum"/>
    </form>
  </formset>
</form-validation>
```

### ❑ Server-Side Validation

#### – Controller

- Server-Side Validation을 위해 Controller에 validation 로직을 추가.

```
package com.easycompany.controller.annotation;
...
import org.springframework.validation.commons.DefaultBeanValidator;
...
@Controller
public class UpdateEmployeeController {

    @Autowired
    private DefaultBeanValidator beanValidator;

    ...
    @RequestMapping(value = "/updateEmployee.do", method = RequestMethod.POST)
    public String updateEmployee(@ModelAttribute("employee") Employee employee,
                                BindingResult bindingResult, Model model) {

        beanValidator.validate(employee, bindingResult); //validation 수행

        if (bindingResult.hasErrors()) { //만일 validation 에러가 있으면...
            ....
            return "modifyemployee";
        }

        employeeManageService.updateEmployee(employee);
        return "changenotify";
    }
}
```

### – JSP

- form submit을 하면 이름, 나이, 이메일등의 입력값이 Employee 클래스에 바인딩이 되어서 Controller에 전달이 되고, Controller에 validation 수행 로직이 있으면 validator.xml 내용에 따라 validation이 이루어 진다.  
만일 에러가 발생하면 <form:error.../>에 해당 에러메시지를 출력한다.

```
<form:form commandName="employee">
  <table>
    <tr>
      <th>이름</th><td><form:input path="name" size="20"/> <form:errors path="name" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>비밀번호</th><td><form:input path="password" size="10"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>나이</th><td><form:input path="age" size="10"/> <form:errors path="age" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>이메일</th><td><form:input path="email" size="50"/> <form:errors path="email" /></td>
    </tr>
  </table>
  <table width="80%" border="1">
    <tr>
      <td><input type="submit"/>
      <input type="button" value="LIST" onclick="location.href='/easycompany/employeeList.do'"/>
    </td>
    </tr>
  </table>
</form:form>
```

### – 에러 메시지 등록

- 메시지 파일(message.properties)에 에러 메시지를 등록한다.
- validation 에러가 발생하면 validator-rules.xml에서 정의했던 msg값으로 에러메시지의 key값을 찾아 해당하는 메시지를 출력해준다. 예를 들어, email validation에서 에러가 발생하면 msg값이 errors.email 이므로, "유효하지 않은 이메일 주소입니다."라는 에러 메시지를 JSP에 있는 <form:errors path="email" /> 부분에 출력하게 된다.

```
employee.name=이름  
employee.email=이메일  
employee.age=나이  
employee.password=비밀번호  
  
# -- validator errors --  
errors.required={0}은 필수 입력값입니다.  
errors.minlength={0}은 {1}자 이상 입력해야 합니다.  
errors.maxlength={0}은 {1}자 이상 입력할수 없습니다.  
errors.invalid={0}은 유효하지 않은 값입니다.  
  
errors.byte={0}은 byte타입이어야 합니다.  
errors.short={0}은 short타입이어야 합니다.  
errors.integer={0}은 integer 타입이어야 합니다.  
  
....  
  
errors.email=유효하지 않은 이메일 주소입니다.
```

### – TEST

- 이름 필드에 값을 비우고 submit하면, name에 필수값(required) validation rule이 설정되어 있으므로 아래와 같이 이름 필드 옆에 에러 메시지가 출력된다.

사원정보

사원정보추가 부서정보 실적집계

사원번호	2
부서번호	<div>경영기획실</div> <div>회식메뉴혁신팀</div>
이름	<div></div> <div>이름은 필수 입력값입니다.</div>
비밀번호	2
나이	39
이메일	kk2@ejb.com

쿼리 전송

LIST



### ❑ Client-Side Validation

#### – validator.jsp 추가

```
<%@ page language="java" contentType="javascript/x-javascript" %>
<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-validator" %>
<validator:javascript dynamicJavascript="false" staticJavascript="true"/>
```

- /validator.do로 호출하도록 Controller에서 메소드를 추가하고 requestmapping 한다.  
validator.jsp를 <http://localhost:8080/easycompany/validator.do> 브라우저에서 호출해보면, validator-rules.xml에서 정의한 javascript 함수들이 다운로드 되거나 화면에 print 되는 걸 확인할 수 있다.  
validator.jsp는 client-validation을 위해 validator-rules.xml에서 정의한 javascript 함수들을 로딩한다.  
따라서 client-validation을 할 페이지에서는 이 validator.jsp를 **<script type="text/javascript" src="<c:url value="/validator.do"/>"></script>** 같이 호출한다.

#### – JSP 설정(taglib,javascript) 추가

- client-validation을 위해서는 해당 JSP에 아래와 같은 작업이 추가 되어야 한다.
- commons-validator taglib를 선언한다.  
`<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-validator" %>`
- 필요한 자바 스크립트 함수를 generate 하기 위한 코드를 추가 한다. validation-rules.xml에서 선언한 함수를 불러 오기 위해, 위에서 작성한 validator.jsp를 아래와 같이 호출한다.  
`<script type="text/javascript" src="<c:url value="/validator.do"/>"></script>`

- 위의 자바 스크립트 함수를 이용해 필요한 validation과 메시지 처리를 위한 자바 스크립트를 generate 하기 위한 코드를 추가 한다. formName에는 validator.xml에서 정의한 form의 이름을 써준다.  
`<validator:javascript formName="employee" staticJavascript="false" xhtml="true" cdata="false"/>`
- form submit시에 validateVO클래스명() 함수를 호출한다.  
`... onsubmit="return validateEmployee(this)" ">`
- 따라서 앞의 server-side validation에서 작성한 modifyemployee.jsp은 아래와 같이 변경된다.

```

<!-- commons-validator tag lib 선언-->
<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-validator" %>
<!--for including generated Javascript Code(in validation-rules.xml)-->
<script type="text/javascript" src="<c:url value="/validator.do"/>"></script>
<!--for including generated JavascriptCode(validateEmployee(),formName:validator.xml에서 정의한 form의 이름)-->
<validator:javascript formName="employee" staticJavascript="false" xhtml="true" cdata="false"/>
<script type="text/javascript">
function save(form){
    if(!validateEmployee(form)){
        return;
    }else{
        form.submit();
    }
}
</script>
<form:form commandName="employee">
<!--<input type="submit"/>-->
<input type="button" value="SAVE" onclick="save(this.form)"/> <!-- client-validation을 위해 바로 submit하지 않고 먼저
validateEmployee 함수를 호출-->
<input type="button" value="LIST" onclick="location.href='/easycompany/employeeList.do'"/>
</td></tr>
</table>
</form:form>
    
```

### – TEST

- 이름 필드의 값을 지우고 저장 버튼을 누르면 아래와 같은 alert 메시지가 보인다.

사원정보 사원정보추가 부서정보 실적집계

사원번호	2
부서번호	경영기획실 회식메뉴혁신팀
이름	
비밀번호	2
나이	39
이메일	kk2@ejb.com

SAVE LIST

Windows Internet Explorer

!

이름은 필수 입력값입니다.

확인

- ❑ Spring Modules Reference Documentation v 0.9